










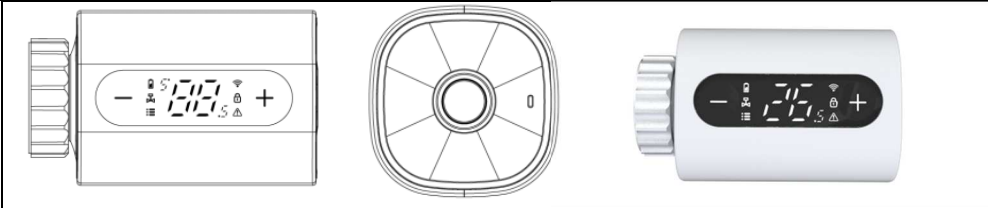
Termostatická hlavice Designo WBwifi






Děkujeme, že jste si vybrali produkt řady Designo.
Před instalací produktu si prosím pozorně přečtěte manuál.
Stáhněte si aplikaci Smart life pomocí Apple Store nebo Google Play.

- Zapněte přístroj, **po vlastní kontrole pohonu (krok 1 a krok 2 – viz tabulka níže) dlouhým stisknutím bočního tlačítka**  aktivujte ikonu stavu sítě WiFi  (ikona začne blikat).
- Pro jednodušší přidání zařízení zapněte Bluetooth svého mobilního telefonu. Videonávod je dostupný na <https://youtu.be/IPqgtXadL5c> nebo přes QR kód výše.

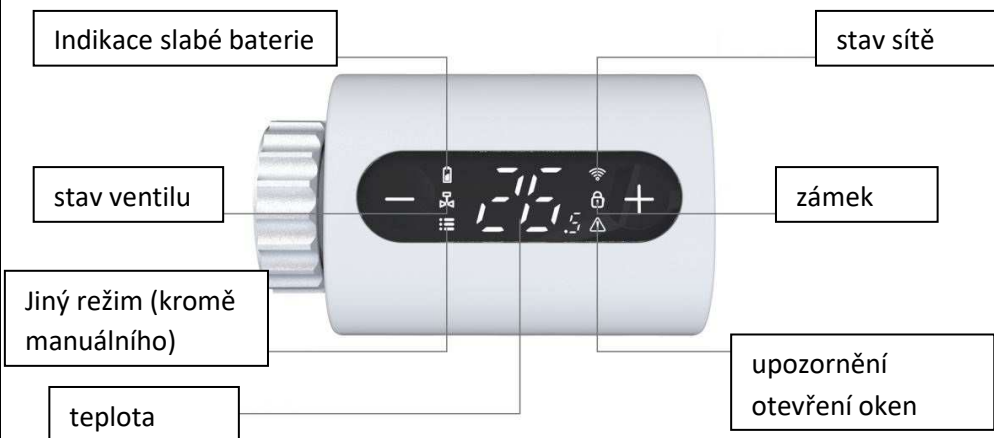
	Po instalaci baterií se displej rozsvítí na 3 sekundy.
Kontrola krok 1	Když se na displeji zobrazí "Ad", krátkým stisknutím tlačítka  spustíte samokontrolu systému, bude blikat  , když se zobrazí "A1", jedná se o první krok samokontroly systému.
Kontrola krok 2	Při zobrazení "A2" se jedná o druhý krok vlastní kontroly. Po dokončení samokontroly, přejde hlavice do normálního pracovního stavu. Pokud se objeví výzva k odstranění závady, nejprve závadu vyřešte.
	Nastavte nejvyšší teplotu a stiskněte tlačítko +, čímž se ventil přepne do režimu nuceného úplného otevření.
	Nastavte nejnižší teplotu a stiskněte tlačítko -, čímž se ventil přepne do režimu nuceného úplného uzavření.
Kód chyby	Chybový stav
	Porucha motoru
	Porucha snímače/senzoru
	Blikání upozorňuje na vybitou baterii



	Dlouhým stisknutím vstoupíte do distribuční sítě WiFi Krátké stisknutí pro kontrolu otevření ventilu Rychlým dvojím krátkým stisknutím přepnete směr zobrazení.
	Tlačítko pro změnu na nižší hodnotu Dlouhým stiskem na 3 sekundy – dětský zámek zapnuto/vypnuto
	Tlačítko pro změnu na vyšší hodnotu Dlouhým stisknutím přepnete do manuálního režimu

Technická data

Napájení: 3*AA 1,5V alkalické baterie	Okolní teplota: 0-50°C
Přesnost zobrazení teploty: 0,5 °C	Možnost nastavení teploty: 5~35°C
Teplotní senzor: NTC(10k)1%	Zobrazení hodnot na displeji: 0~70°C
Závit: M30*1,5	Uzavírací dráha hlavice (zdvih): 4,5 mm
Rozměry (mm): 53*87mm	



Další parametry nastavíte v aplikaci (např. přepínání režimů, nastavení programovacích parametrů atd.).



Průvodce mobilní aplikací

Budete potřebovat 4G mobilní telefon a bezdrátový router.

Krok 1 Stáhněte si aplikaci

Stáhněte si aplikaci Smart life pomocí Apple Store nebo Google Play.

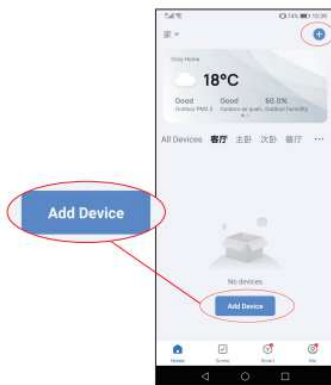


Zapněte zařízení, po provedení vlastní kontroly pohonu stiskněte dlouze horní tlačítko , tím aktivujte ikonu stavu sítě WIFI .

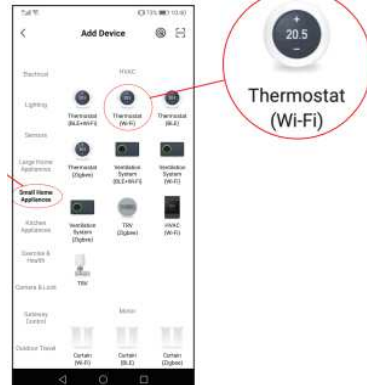
Pro snadnější přidání zařízení zapněte Bluetooth svého mobilního telefonu.

Krok 2 Proveďte registraci účtu

Krok 3 Připojte signál Wi-Fi (režim EZ)



1. Přidejte zařízení (add device) nebo tlačítko „+“




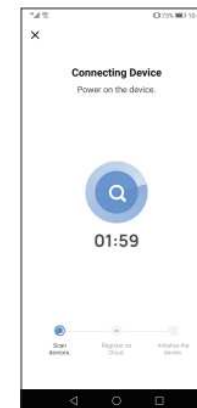
2. Vyberte small appliance - WIFI thermostat



3. Vyberte WIFI síť a zadejte heslo vaší Wifi sítě



4. Potvďte že ikona stavu sítě bliká .



5. Zařízení se připojuje



6. Připojeno